



WLAN Montageplan

Musterfirma GmbH

Die Accesspoints können über PoE oder über eine separate Stromleitung mit Strom versorgt werden.

Funkwerk W1002n





Anschluss

- Für die Verkabelung sollte eine Leitung der Cat. 7 benutzt werden, diese darf eine Gesamtlänge von 90m nicht überschreiten
- Bei Verwendung von 2 Stabantennen muss zwischen diesen ein Abstand von 60 cm eingehalten werden
- Bei der Antennenmontage muss zur Wand ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden
- Bei Verwendung eines PoE-Injectors darf die Gesamtlänge vom Switch bzw. vom Patchfeld bis zum Access Point keine 80m überschreiten




Bemerkung: Bitte allgemeine Antennen Montage Hinweise beachten.

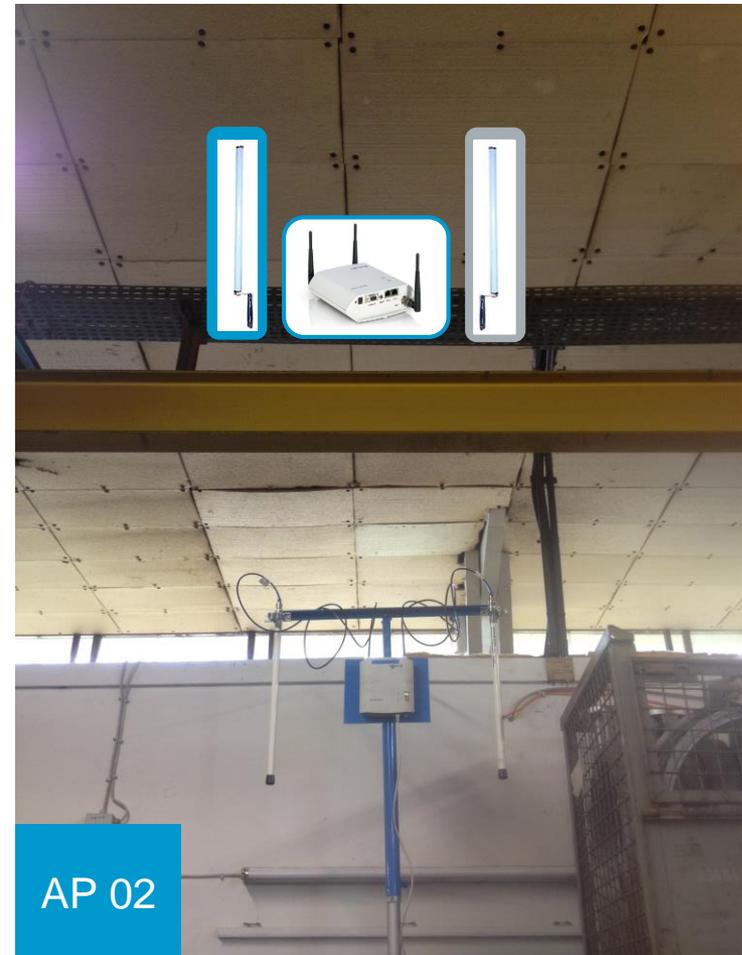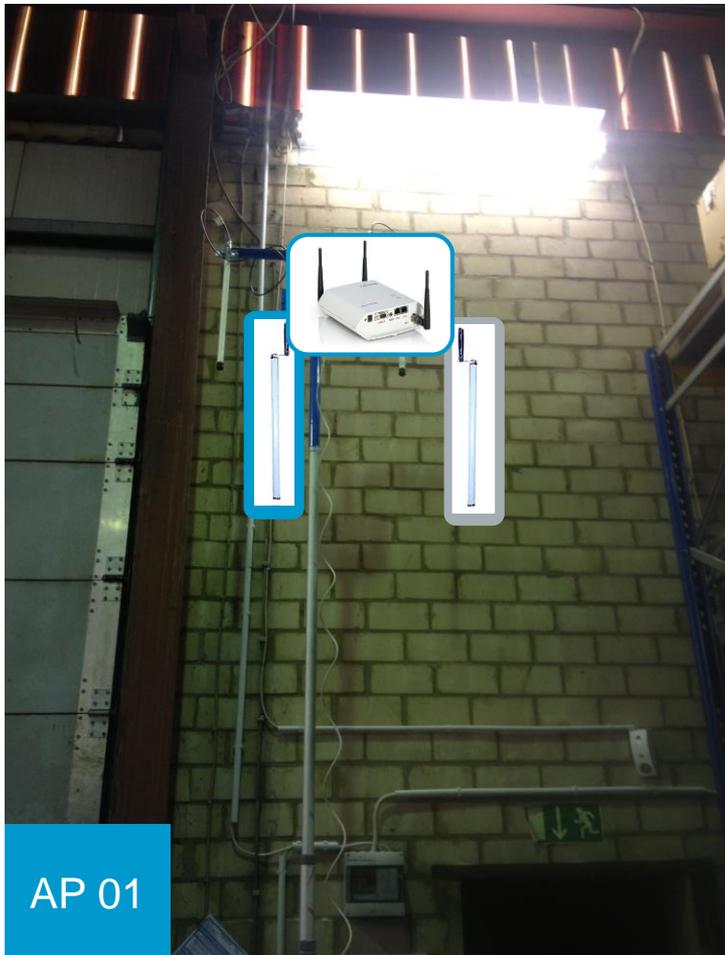

Bemerkung (Zwei Antennen im Aussenbereich)
Bitte allgemeine Antennen Montage Hinweise beachten.



Bemerkung: Bitte allgemeine Antennen Montage Hinweise beachten.

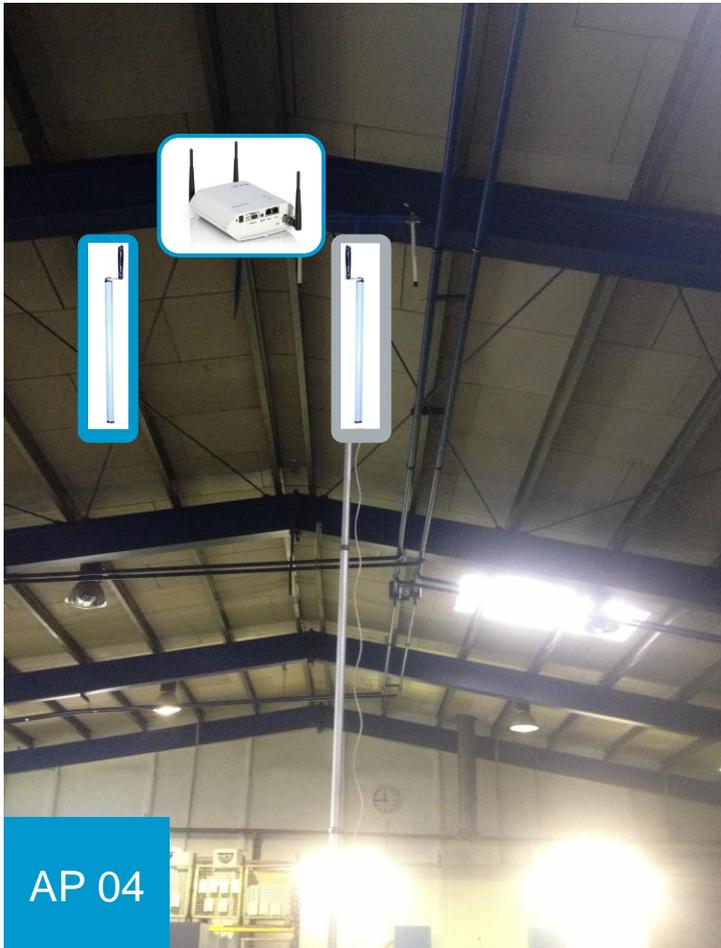



l-mobile.com